

## JR101-FK-HB



Teléfono resistente a la intemperie



**Modelo: JR101-FK-HB:** Ideal para Metro, Ferrocarril, Carretera, Marina, Minería, Túneles, Planta de Acero, Planta Química, Planta de energía y aplicaciones industriales relacionadas, etc.

### CARACTERISTICAS

- Teléfono analógico estándar
- Construcción robusta, resistente al vandalismo
- Con el cuerno y la baliza, la sonoridad del sonido puede ser 110 ~ 120 DB
- Protección IP66-IP67 para todo tipo de clima
- Fijaciones resistentes a las manipulaciones
- Instalación sencilla
- Conexión rápida de los terminales
- Varias opciones de montaje spointer Full Keypad
- Se puede programar de forma remota mediante tono telefónico o localmente mediante teclado
- Memoria no volátil
- Alimentación por línea telefónica / AC / DC
- Resistente a la intemperie y resistente a la corrosión
- Cable de acero inoxidable blindado
- CE, compatible con FCC

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

#### Temperatura

Funcionamiento: -30°C a +65°C

Almacenamiento: -40°C a +75°C

#### Resistencia al clima

IP66 - IP67

#### Tono de llamada

Shrill warble tone 80 dBA @ 1 metro típico

#### M.T.B.F.

Calculado para tener un M.T.B.F. Más de 50.000 horas utilizando discado

#### Discado

MF (tono)

#### Rayos / transitorios

Protección de los niveles mejorados del ITU-T k.21

#### PAQUETE

Tamaño de la unidad: 334\*204\*126 (mm)

Peso Neto: 6Kg

Peso bruto: 7Kg

JR101-FK-HB (Analog model)


JR101-FK-HB-SIP (SIP/VoIP model)

JR101-FK-HB-GSM (GSM model)

JR101-FK-HB-3G (3G model)



## DIMENSIONS:

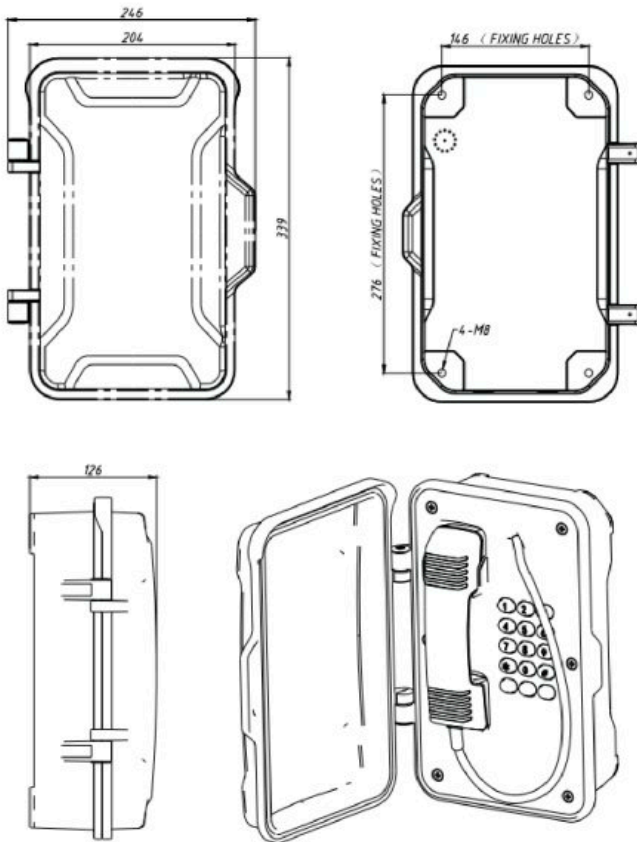

(Measured in mm)

## SIP-VoIP TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Adapter Input:

100-240VAC 50~60Hz Output:5V/1A

### Port:

WAN:10/100Base- T RJ-45 for LAN, Auto MDIX

LAN:10/100Base- T RJ-45 for PC, Auto MDIX

### Power Consumption:

Idle:1.5W/ Active:1.8W

### Voice Features

- Support 2 lines SIP, SIP 2.0 (RFC3261)
- Codec: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729, G.722, G.726
- Echo cancellation: Support G.168 and hand-free can support 96ms
- Supports full duplex.
- SIP support SIP domain, SIP authentication (none, basic, MD5), DNS name of server, peer to peer
- SIP support 2 servers, user can through each server to calling in and out

### Network Features

- WAN/LAN: support Bridge mode
- Support PPPoE for xDSL
- support VLAN
- Support Stun penetration
- Support DHCP get IP on WAN port